



ПРИВОДНЫЕ ГОЛОВКИ ДЛЯ ТОКАРНЫХ СТАНКОВ

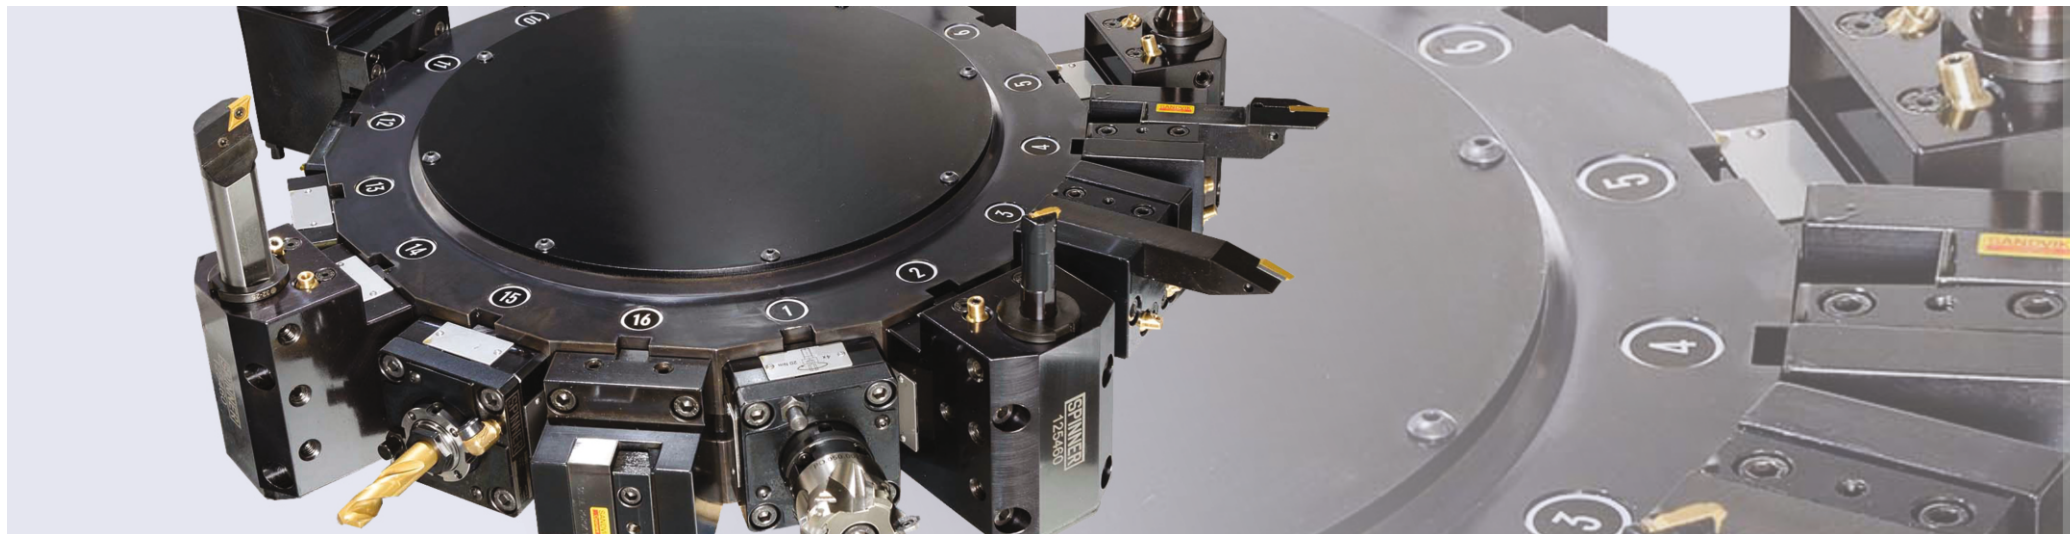

ТИП ПРИВОДА:

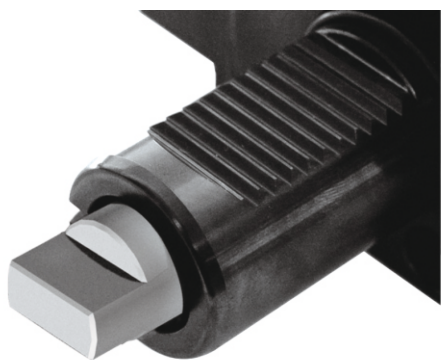


DIN 1809 (Diplomatic)



DIN 5480 (Sauter)



DIN 5482 (Sauter)

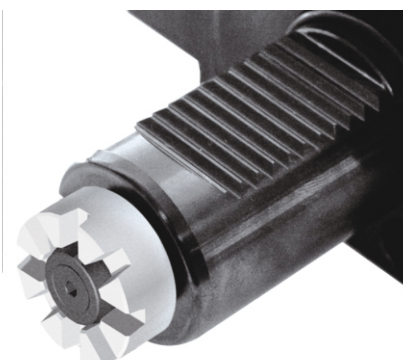

Baruffaldi / TOEM

АКСИАЛЬНАЯ СВЕРЛИЛЬНАЯ-ФРЕЗЕРНАЯ ГОЛОВКА



Тип зацепления:

DIN 1809; DIN 5480 (Sauter); DIN 5482
TOEM (Baruffaldi); другие

Д хвостовика, мм: 16, 25, 30, 40, 50, 60, 80

Обороты, об/мин: 6000, 8000, 10 000

Передаточное отношение: 1:1

Подача СОЖ: внутренняя / внешняя

АКСИАЛЬНАЯ ФРЕЗЕРНАЯ ГОЛОВКА



Тип зацепления:

DIN 1809; DIN 5480 (Sauter); DIN 5482
TOEM (Baruffaldi); другие

Д хвостовика, мм: 16, 25, 30, 40, 50, 60, 80

Обороты, об/мин: 6000, 8000, 10 000

Передаточное отношение: 1:1

Подача СОЖ: внутренняя / внешняя

Другие типоразмеры – по запросу



АКСИАЛЬНАЯ РЕЗЬБОНАРЕЗНАЯ ГОЛОВКА



Тип зацепления:

DIN 1809; DIN 5480 (Sauter); DIN 5482
TOEM (Baruffaldi); другие


D хвостовика, мм: 16, 25, 30, 40, 50, 60, 80

Обороты, об/мин: 6000, 8000, 10 000

Передаточное отношение: 1:1

Подача СОЖ: внутренняя / внешняя

АКСИАЛЬНАЯ СВЕРЛИЛЬНАЯ-ФРЕЗЕРНАЯ ГОЛОВКА СО СМЕЩЕНИЕМ

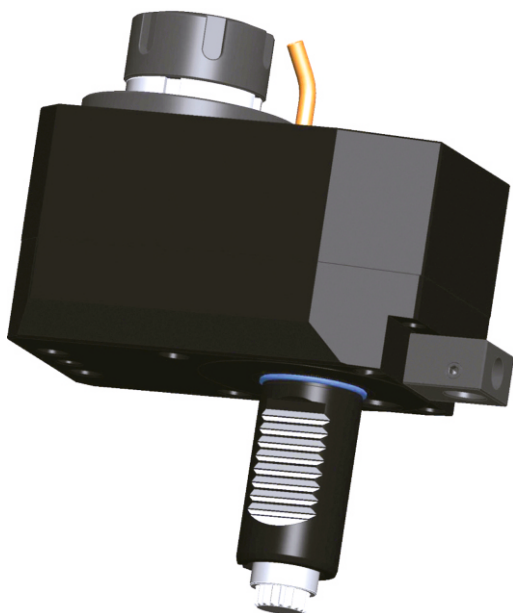

Тип зацепления:

DIN 1809; DIN 5480 (Sauter); DIN 5482
TOEM (Baruffaldi); другие

D хвостовика, мм: 11, 16, 25, 30, 40, 50, 60, 80

Обороты, об/мин: 6000, 8000, 10 000

Передаточное отношение: 1,5:1; 1:1; 1:1,33; другое

Подача СОЖ: внутренняя / внешняя

РАДИАЛЬНАЯ СВЕРЛИЛЬНАЯ-ФРЕЗЕРНАЯ ГОЛОВКА



Тип зацепления:

DIN 1809; DIN 5480 (Sauter); DIN 5482
TOEM (Baruffaldi); другие

D хвостовика, мм: 11, 16, 25, 30, 40, 50, 60, 80

Обороты, об/мин: 6000, 8000, 10 000

Исполнение: правое / левое

Передаточное отношение: 1,5:1; 1:1; 1:1,33; другое

Подача СОЖ: внутренняя / внешняя

Другие типоразмеры – по запросу

РАДИАЛЬНАЯ ФРЕЗЕРНАЯ ГОЛОВКА



Тип зацепления:

DIN 1809; DIN 5480 (Sauter); DIN 5482
TOEM (Baruffaldi); другие

D хвостовика, мм: 16, 25, 30, 40, 50

Обороты, об/мин: 6000

Исполнение: правое / левое

Передаточное отношение: 1:1; 2:1; 3:1; другое

Подача СОЖ: внутренняя / внешняя

РАДИАЛЬНАЯ РЕЗЬБОНАРЕЗНАЯ ГОЛОВКА



Тип зацепления:

DIN 1809; DIN 5480 (Sauter); DIN 5482
TOEM (Baruffaldi); другие

D хвостовика, мм: 11, 16, 25, 30, 40, 50, 60, 80


Обороты, об/мин: 4000, 6000

Исполнение: правое / левое

Передаточное отношение: 1,5:1; 1:1; 1:2; другое

Подача СОЖ: внутренняя / внешняя

РАДИАЛЬНАЯ СВЕРЛИЛЬНАЯ-ФРЕЗЕРНАЯ ГОЛОВКА, ДВОЙНОЙ ШПИНДЕЛЬ

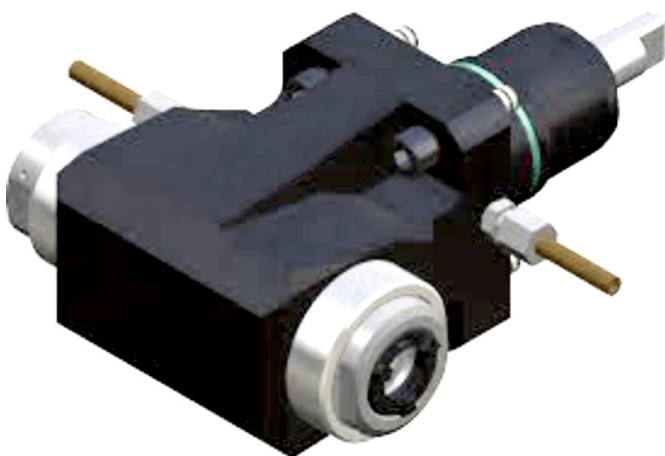

Тип зацепления:

DIN 1809; DIN 5480 (Sauter); DIN 5482
TOEM (Baruffaldi); другие

D хвостовика, мм: 11, 16, 25, 30, 40, 50, 60, 80

Обороты, об/мин: 4000, 6000


Исполнение: правое / левое

Передаточное отношение: 1,5:1; 1:1; 1:2; другое

Подача СОЖ: внутренняя / внешняя




**Радиальная
сверлильная-фрезерная
головка со смещением**

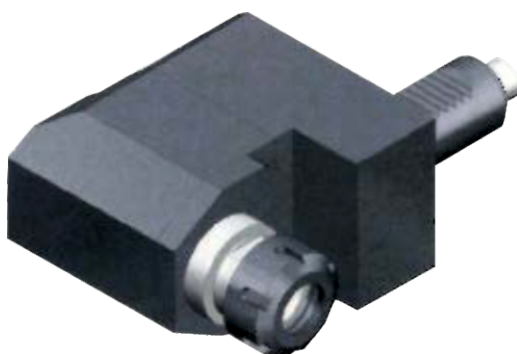

**Радиальная
резьбонарезная головка**



**Специальная радиальная
сверлильная-фрезерная
головка**

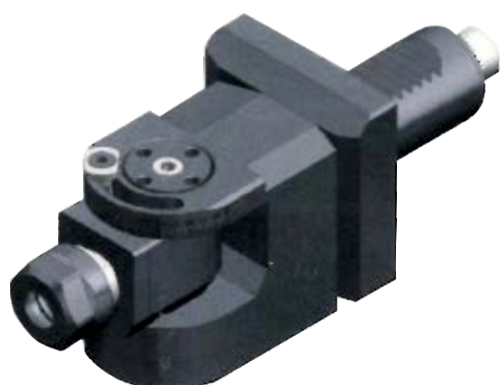


**Универсальная
регулируемая головка**



**Универсальная регулируемая
головка со смещением**




**Радиальная головка
для дисковых фрез**

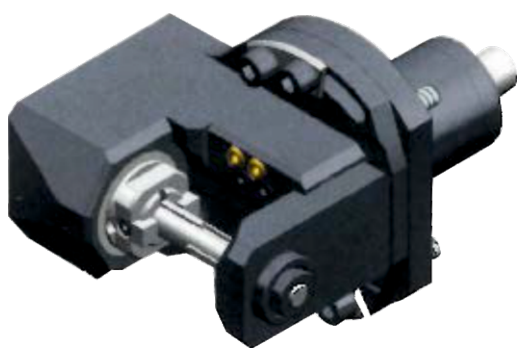

**Радиальная головка для
дисковых фрез поворотная**



**Многошпиндельная
сверлильная головка**

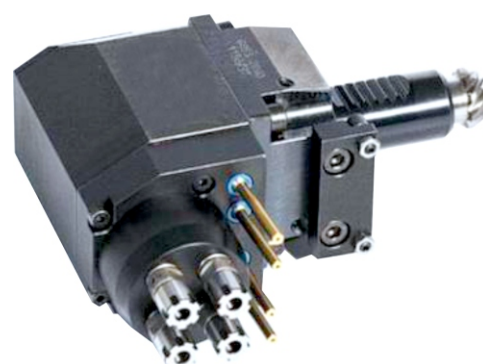

**Радиальная
многошпиндельная
сверлильная головка**